
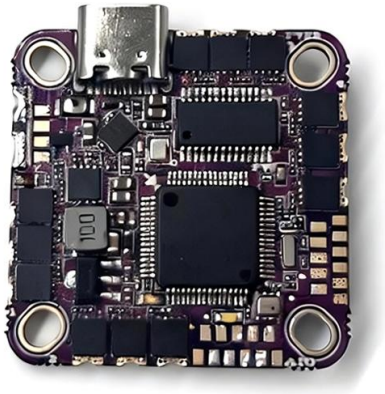


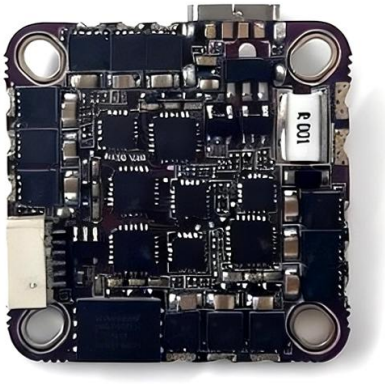

F722 40A AIO

产品简介

飞控

处理器：STM32F722RET6
陀螺仪：ICM42688
OSD 芯片：AT7456E
气压计：BMP280
BEC：5V/3A
LED：外接可编程 LED
传感器：内置电流传感器
接收机：CRSF/Frsky/Futaba/Flysky
TBS Crossfire/DSMX:DXM2 接收机

电调

持续最大电流：40A*4
瞬间最大电流：45A*4
输入电压：2~6S Lipo
电调协议：150/300/600 & Multishot
OneShot/Proshot/PWM etc.
电调回转:支持
板载电流计:支持
固件：BLHELI_S

重量：9g
外形尺寸：33mm*33mm
安装孔位：M3,25.5mm-26.5mm

Product Introduction

Flight Controller

Processor: STM32F722RET6
Gyro: ICM42688
OSD: AT7456E
Barometer: BMP280
BEC: 5V/3A
LED: External programmable LED
Sensor: Built-in current sensor
Receiver: CRSF/Frsky/Futaba/Flysky
TBS Crossfire/DSMX:DXM2 receiver

ESC

Continuous Maximum Current: 40A*4
Instantaneous Maximum Current: 45A*4
Input Voltage: 2~6S Lipo
ESC Protocol: 150/300/600 & Multishot
OneShot/Proshot/PwM etc.
Electric Rotary Adjustment: Support
On Board Ammeter: Support
Firmware: BLHELI_S

Weight:9g
External Dimension: 33mm*33mm
Installation hole position: M3,25.5mm-26.5mm